


КОМСАТ –ТІ модуль управления GSM контроллером, ключами iButton или RFID брелоками с обратной связью.

КОМСАТ – ТІ обеспечивает постановку сигнализации под охрану ключами - брелоками или картами. Считыватель, подключенный к модулю, помимо получения кода обеспечивает индикацию состояния охранного прибора. При получении команды от пользователя на GSM контроллер, модуль отобразит изменение состояния контроллера светодиодами считывателя.

Характеристики:

- Количество ключей 15 шт.
- Питание 7-16VDC.
- Ток потребления 10мА.
- Управляющие уровни max 5VDC.
- Трехцветная индикация
- Дополнительный выход питания
- OUT ключ опознан – импульс «0»
- IN вход управления – активный «0»
- Кнопка удаления/записи ключей
- Индикатор наличия питания
- Размеры 28x32x15 мм.

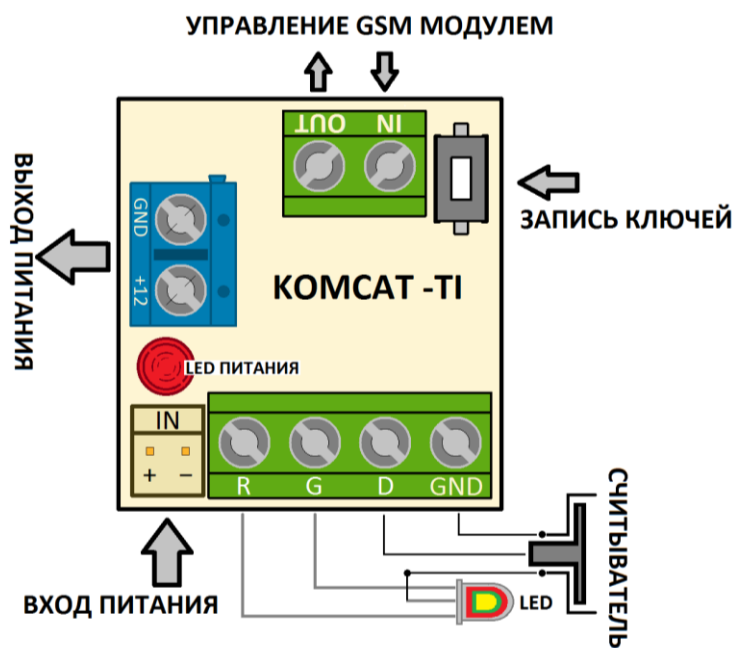

Запись ключей:

При нажатии кнопки все ключи из памяти модуля удалятся. При этом красный светодиод на считывателе мигнет, что означает все ключи удалены. Подносим к считывателю записываемый ключ, светодиод на считывателе мигнет – ключ записан. И так можно записать 15 ключей. После этого модуль перейдет в рабочий режим, свечение зеленого светодиода.

Алгоритм работы:

Зарегистрированный ключ опознан, появится «минус» длительностью 1сек. на выходе OUT для управления GSM контроллером. Если GSM контроллер в ответ установит на входе IN постоянный «минус», свечение светодиода на считывателе изменится с зеленого на красный.

ВНИМАНИЕ!!!!

Остерегайтесь попадания напряжения свыше 5 вольт на управляющие контакты и выходы светодиодов считывателя.