Клеммы с предохранителем KF-801-2

Монтажный клеммный блок с держателем предохранителя. Клемма с предохранителем оснащена встроенным держателем для стандартного стеклянного либо керамического предохранителя, размером 5х20мм. Данный тип соединения рекомендуется использовать при монтаже силовых и слаботочных цепей для дополнительной защиты электропроводки, либо для питания бытовых или промышленных электроприборов не оснащенных встроенными предохранителями.

Характеристики
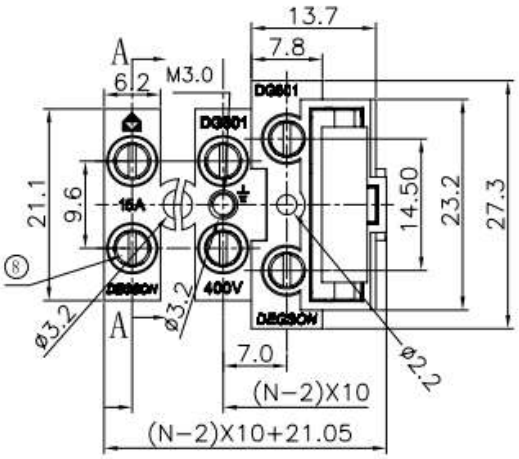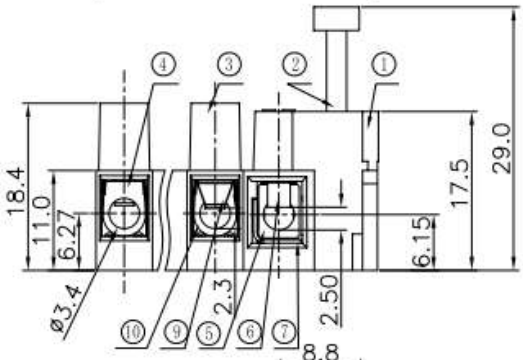
Корпус	
Цвет корпуса	Серый
Материал корпуса	PA66, UL94V-0
Рядность	Однорядные
Контакты	
Кол-во контактов	2
Тип шага	Одинарный
Покрытие контактов	Фосфористая бронза никелированная
Защита провода	Нержавеющая сталь
Шаг, мм	10
Сечение провода	0.5-2.5мм^2 IEC
Электрические характеристики	
Напряжение, В	300 UL
Ток, А	6 UL
Выдерживаемое напряжение	AC2500V/1мин.
Эксплуатационные характеристики	
Рабочая температура, °С	-40~+105