

# ГНЕЗДО НА КАБЕЛЬ NU - MOLEX 2510




## Электрические характеристики:

- Предельный ток: 3А на контакт
- Рабочее напряжение: 250В
- Предельное напряжение: 1000ВАС [1мин]
- Сопротивление изолятора: не менее 1000МОм
- Сопротивление контакта: не более 0,02Ом
- Сечение кабеля: 22-30AWG (0,05-0,33кв. мм)

## Эксплуатационные характеристики:

- Допустимые температуры: от-25°Сдо+90°С.
- Изолятор: нейлон(UL94V-0)
- Контакты: фосфористая бронза, покрытая оловом
- Номинальное напряжение: 250VAC/DC
- Номинальный ток: 3AAC/DC
- Напряжение пробоя: 1000VAC
- Диапазон рабочих температур: от-25°С до +85°С
- Сопротивление контакта: 10мОм
- Шаг: 2,54мм

Комплектный разъем состоит из корпуса и соответствующего количества терминалов.

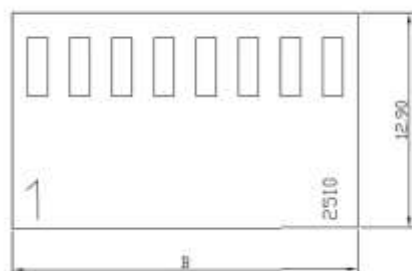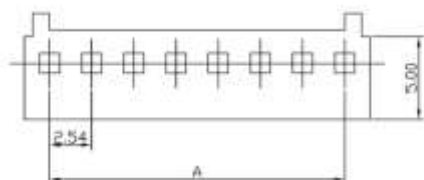

### Specifications

Current Rating: 3A AC, DC  
 Voltage Rating: 250 AC Maximum  
 Operating Temp: -25°C ~ +85°C  
 Contact Resistance: 20mΩ Max  
 Insulation Resistance: 1000MΩ Min  
 Withstanding Voltage: 1000V AC/minute  
 Terminal Material: Brass/Tin-plated/ Gold-plated  
 Material: Nylon 66, UL94V-2

Pin	1	2	3	4	5	6
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

